




日 本 ヒ ル テ ィ 株 式 会 社  
マ ー ケ テ ィ ン グ 本 部



## 製 品 仕 様 図

### HIT-HY 200-A

#### 1. 仕様図

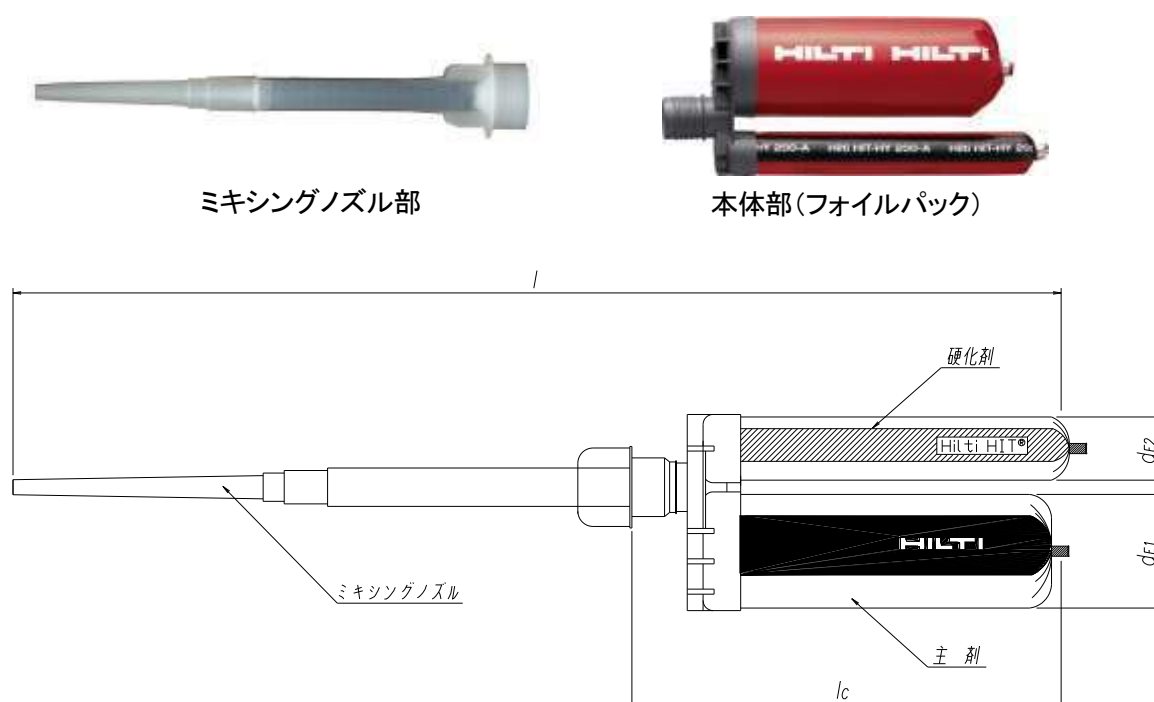

本体・ミキシングノズル

[単位: mm]

| 名 称                | 全 長<br>$l$ | 本体部長さ<br>$l_c$ | 主剤部 外径<br>$d_{E1}$ | 硬化剤部 外径<br>$d_{E2}$ |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| HIT-HY 200-A 330ml | 430        | 170            | 51                 | 23                  |
| HIT-HY 200-A 500ml | 500        | 240            | 51                 | 23                  |

#### 2. 樹脂

|        | 主な樹脂成分      | 容 量 (ml)      |               |
|--------|-------------|---------------|---------------|
|        |             | 330ml フォイルパック | 500ml フォイルパック |
| ・主 剤   | ウレタンメタクリル樹脂 | 275           | 417           |
| ・硬化剤   | 過酸化ベンゾイル    | 55            | 83            |
| 合計樹脂容量 |             | 330           | 500           |